



4. ライブグリッパー（回転仕様：小林鉄工製）

旋盤の芯押し台に装着し、長尺パイプを内径から支持。パイプ外径・端面・内径口元の加工、ねじ加工ができる。


仕 様 形 式	シャンク	把握範囲：mm		最高回転数
		トップ無	トップ有	
LG-80L	MT4	81～106	103～126	2400 rpm
LG-125	MT4	127～172	171～211	2000 rpm
LG-160	MT4	162～222	221～276	1800 rpm



表

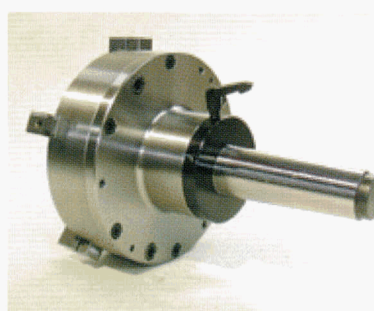

裏

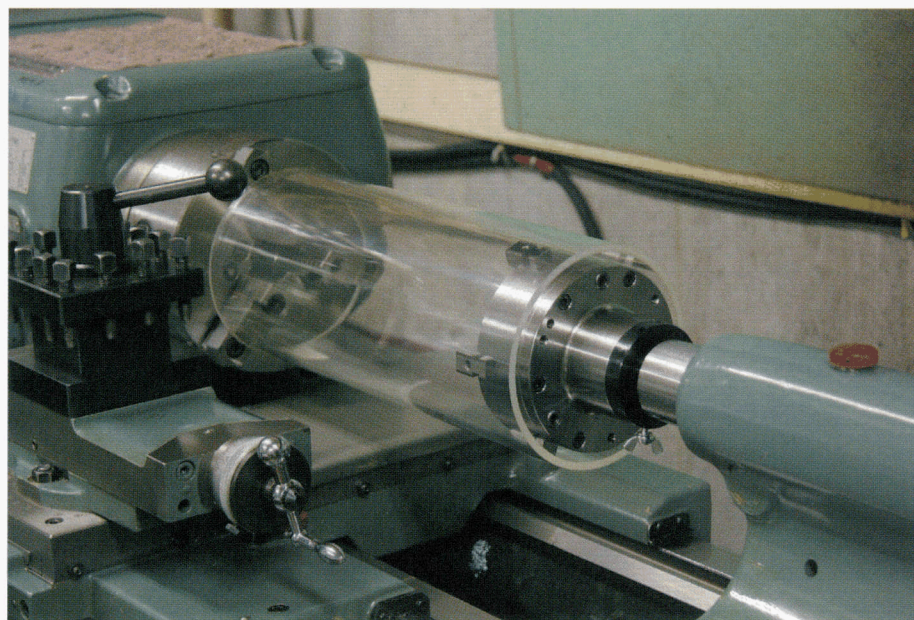

旋盤に取り付けたところ